

Plaatsingsvoorschrift

Pyroguard Impact 7 mm. EW30

Conform rapport:

2012-Efectis-R0078 / 2017-Efectis-R000200/BGG/TNL / EFR-16-004198 A – 17/3 Rev. 1

Testafmeting: 1580 x 2780 mm / max. oppervlak 2,42 m²
2780 x 1580 mm / max. oppervlak 2,42 m²

A: Pyroguard Impact 7 mm EW30

B: Houtzwaarte kozijn, > 510 kg/m³

C: Houtzwaarte glaslatten:

550 kg/m ³ :	minimaal 17 x 17 mm
450 – 550 kg/m ³ :	minimaal 20 x 20 mm
< 450 kg/m ³ :	minimaal 25 x 25 mm

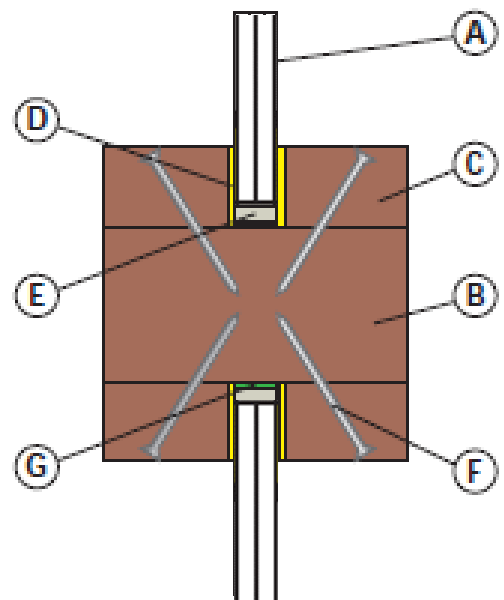
D: Beglazingsband: Keramische band 4 x 9 mm (niet opschuimend)

E: Insteekdiepte 12 mm / onbrandbaar beglazingsblokje

F: Schroeven 5 x 50 mm / Nagels 2 x 50 mm

G: Opschuimende band niet meer noodzakelijk
(rapport EFR-16-004198 A ext. 17/3)

Opmerking: *Getest zonder brandwerende kit, afkitten met neutrale silicone kit mogelijk*



Pyroguard Nederland B.V.

Mark van Tilborg

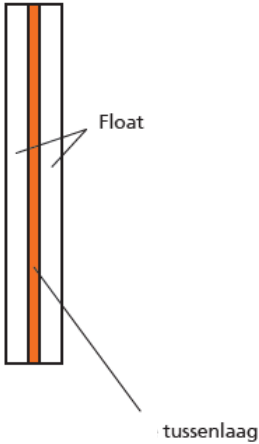





















Juni 2019

KNOWLEDGE CENTRE BENELUX

Luchthavenweg 81-125 | 5657 EA EINDHOVEN
T: +31 (0)40 2888525 | www.pyroguard.eu
VAT Registered Number :174 6453 88
Registered Number : 3648124 England

**FLEXIBLE
INDEPENDENT
RESPONSIVE
SPECIFIC
TECHNICAL
FIRST IN FIRE GLASS**

PYROGUARD EW30 IMPACT

PRODUCT SAMENSTELLING	KENMERKEN	31						
 <p>Float</p> <p>tussenlaag</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Floatglas met tussenlaag ✓ UV stabiel, voor binnen- en buitentoepassing ✓ Het tapen van de randen is niet nodig ✓ Minimale afmeting: 100 x 100 mm ✓ Beschikbaar in voorraadafmeting 1580 x 2780 mm ✓ Diktetolerantie: - 0.6 / + 0.8 mm 							
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN								
 Brandwerendheid EW30	 Type Snijd-/ zaagbaar	 Dikte 7 mm	 Gewicht/m ² 17 kg	 Akoestiek 33 dB (-2; -3)	 Impactclassificatie 2B2	 Lichttransmissie 87%	 Ug waarde 5.7 W/m² K	 Temperatuurbereik -20 / +140 °C
MOGELIJKE TOEPASSINGEN								
Staal systeem	▶	     						
Hout systeem	▶	     						
		Zie EFR-16-004198 pagina 102	Zie EFR-16-004199 + EXT pagina 103					

Glasdiscount.nl

KNOWLEDGE CENTRE BENELUX

Luchthavenweg 81-125 | 5657 EA EINDHOVEN
 T: +31 (0)40 2888525 | www.pyroguard.eu
 VAT Registered Number :174 6453 88
 Registered Number : 3648124 England

F L E X I B L E
 I N D E P E N D E N T
 R E S P O N S I V E
 S P E C I F I C
 T E C H N I C A L
FIRST IN FIRE GLASS